

Définition


- Revêtement de Peinture Epais d'aspect grésé-ribbé, aux copolymères acryliques en dispersion aqueuse.

Destination

- INTERIEUR/EXTERIEUR NEUF/ENTRETIEN
- Décoration et/ou protection des façades.

Propriétés

- Confère au support un aspect décoratif très esthétique.
- Résiste aux chocs et aux intempéries.
- Laisse respirer le support.
- Haut pouvoir garnissant.

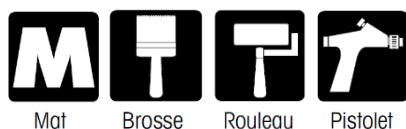

Caractéristiques générales

Aspect en pot

- Pâte épaisse.

Aspect du feuil sec

- Structuré, aspect grésé-ribbé.

Masse volumique

Exprimé en kg/dm^3

- $2,04 \pm 0,02$ (norme EUR PL 004).

Teintes

- En stock : Blanc.
- En machine à teinter : tons pastels du nuancier Chromatic®.
- Compatible avec les colorants universels Seigneurie Pantint. (3% maximum de colorants)

Extrait sec

- En poids (norme EUR PL 005) : $88 \pm 2 \%$.
- En volume (théorique) : $76 \pm 2 \%$.

Temps de séchage

(à 23 °C - 50 % HR)

- Sec au toucher : 6 heures environ. Variable selon les conditions climatiques, plus long par temps froid et humide.
- Le revêtement acquiert toutes ses propriétés après 3 à 4 semaines.

Rendement

- Environ $2,5 kg/m^2$ selon support.

Conditionnement

- 30 kg.
- Se renseigner de la disponibilité des conditionnements auprès de votre commercial ou revendeur.

Conservation

- 12 mois en emballage d'origine non entamé et fermé. Conserver à l'abri des fortes températures.
- Conserver à l'abri du gel et des fortes températures.

Processus

	INTERIEUR	EXTERIEUR
	Béton, mortiers de ciment et dérivés Plâtre et dérivés	Béton, mortiers de ciment et dérivés
IMPRESSION	PANTIPRIM	
FINITION	PANTIGRES N°4	

Supports et fonds, préparation

Supports

- Conformes à la norme NF DTU 59.1.
- Intérieur : plâtre et dérivés, maçonneries, béton, enduit de ciment, recouverts ou non d'anciennes peintures en bon état.
- Extérieur : maçonneries, béton, enduit de ciment, recouverts ou non d'anciennes peintures en bon état.
- Une reconnaissance préalable est nécessaire pour déterminer la nature des préparations et la couche d'impression éventuelle.
- Les supports doivent être propres, secs et sains.

Travaux préparatoires

- Conformes à la norme NF DTU 59.1.
- Si nécessaire, à l'extérieur, assainissement préalable fongicide et algicide avec le **LIQUIDE 542** (consulter la fiche technique).

Applications

Matériel d'application

- Lisseuse inox.
- Lisseuse plastique.
- Matériel de projection basse pression.

Dilution

- Prêt à l'emploi.

Nettoyage du matériel

- A l'eau ou aux solvants si le produit a séché.

Préparation

- Homogénéiser le produit avant application, manuellement ou à l'aide d'un mélangeur lent (max. 300 tr/min).
- En cas d'application par temps chaud, ajouter au maximum 1% d'eau.

Mise en œuvre

- Appliquer le **PANTIGRES N° 4** à la lisseuse inox puis en retirer l'excès.
- Avant le séchage, structurer à la lisseuse plastique.

Précautions d'emploi

- Conditions climatiques d'application conformes à la norme NF DTU 59.1.
- Température ambiante et température du subjectile comprises entre + 5 °C et + 35 °C. Humidité relative ambiante inférieure à 80 %.
- Ne pas appliquer en atmosphère susceptible de donner lieu à des condensations, ni sur des subjectiles surchauffés, ni non plus de façon générale, dans des conditions activant anormalement le séchage (vent, soleil, etc.).

- Une protection renforcée contre le développement de micro-organismes peut toutefois être nécessaire dans les ambiances très propices au développement des algues et lichens.
- Il est déconseillé d'utiliser des teintes foncées dont le coefficient d'absorption solaire est supérieur à 0,7 (Y < 35%) sur des surfaces exposées au soleil.
- Par façade, appliquer des produits provenant d'un même lot et d'une même opération de mise à la teinte.
- Néanmoins, il peut subsister une légère différence de teinte par rapport au nuancier.

Caractéristiques réglementaires

Classification AFNOR

- NFT T 36005 : Famille II - Classe 2b
- XP T 34-722 : Revêtement D3
- NF EN 1062-1 : **E5, S4, V2, W2, A0**

Hygiène et sécurité

- Produit en phase aqueuse.
- La fiche de données de sécurité peut vous être fournie sur simple demande à votre revendeur.

PPG Cameroun

Zone Industrielle Magzi Bassa
BP 1028 Douala – Cameroun
Tél. : +237 233 37 59 23 - Fax : + 237 233 37 88 98
www.ppgcameroun.com